



Steig- und GerüstSysteme

KRAUSE SOMMER-AKTION

Aktionszeitraum 01.08.2023 bis 30.09.2023

Zu jeder STABLO®
Vielzweckleiter +S
erhalten Sie GRATIS eine
praktische Werkzeugtasche.

Keine Barauszahlung möglich.

GRATIS +



Aktionspreis
ab **489,00€**
zzgl. MwSt.



Lahrer Gerüste-Leiternhandel

Lahrer Gerüste- Leiternhandel

Gutenbergstr. 2

77955 Ettenheim

Telefon: 07822- 3005680

E-Mail: info@lahrer-gerueste-leitern.de

Webseite: www.lahrer-gerueste-leitern.de



Sie nutzen Leitern gewerblich im Handwerk und der Industrie, die nicht den Vorgaben der TRBS 2121-2 entsprechen?

Das kann zur Sperrung der Verwendung und des Einsatzes Ihrer bisherigen Leitern führen.



Handwerker, Bauarbeiter und Unternehmen, die mit Sprossenleitern arbeiten, müssen sich auf umfangreiche Änderungen für ihren Bestand an Leitern gefasst machen. Sprossenleitern sind als **Verkehrsweg** oder **Arbeitsplatz** ab bestimmten Höhen nicht mehr zugelassen. Die gängigsten Leitern können nur noch gemäß einer Verwendungsart TRBS-konform genutzt werden.

Jetzt den neuen Erklärfilm ansehen und informieren!

TRBS 2121-2:2018

Mehr erfahren



Wichtig für Sie:

Die Auswahl der Leiter richtet sich stärker nach den Verwendungsarten Verkehrsweg oder Arbeitsplatz.

Verkehrsweg	Arbeitsplatz
<p>5 m</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Stufe ✓ Sprosse 	<p>5 m</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Stufe ✓ Plattform (auch Zusatzplattform) ✗ Sprosse ✓ Arbeitszeit auf max. 2 Stunden/Schicht begrenzt
<p>Werden Leitern nur sehr selten als Verkehrsweg genutzt, sind auch Höhen über 5 m zulässig (z. B. Zugang zu einer Dachfläche für kleine Reparaturen).</p>	<p>2 m</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Stufe ✓ Plattform (auch Zusatzplattform) ✗ Sprosse ✓ Arbeitszeit unbegrenzt
	<p>Standhöhe von 2,01 m bis 5,00 m</p> <p>Standhöhe max. 2,00 m</p>

Technische Regeln für Betriebssicherheit



=



+



Verkehrsweg oder Arbeitsplatz!

Die Auswahl einer Leiter richtet sich nach der Verwendungsart „Verkehrsweg“ oder „Arbeitsplatz“.

KRAUSE bietet die einzigartige Lösung!

Mit der einzigartigen Stufen/Sprossen-Kombination bieten wir eine Leiter für beide Verwendungsarten.


Einzigartige
Stufen/Sprossen
Kombination



Sicherer Verkehrsweg und Arbeitsplatz gem. BetrSichV auf der KRAUSE Sicherheits-Stufe.




Die Sicherheits-Breitsprosse optimiert den Übergang vom Verkehrsweg zum Arbeitsplatz.



Schneller und effizienter Aufstieg mit der KRAUSE Sicherheits-Sprosse.



Besuchen Sie uns im Internet
www.krause-systems.de/service/trbs-2121-2

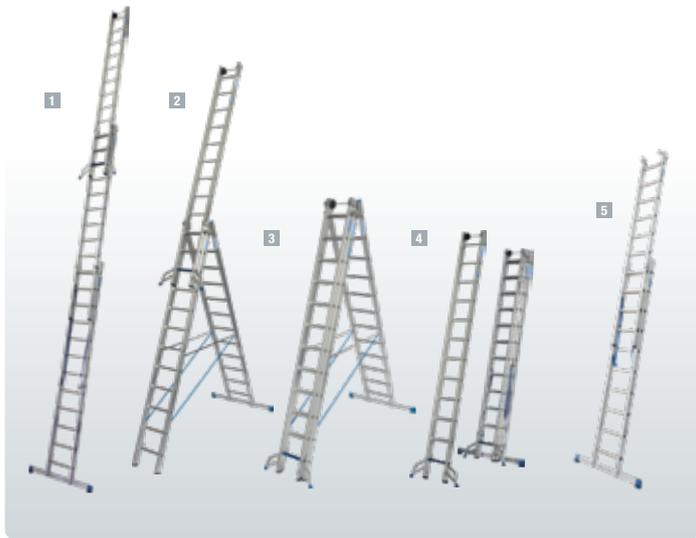

STABLO[®] Professional +S VielzweckLeiter

Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. Durch die neue, innovative Stufen/Sprossen-Kombination in einer Leiter kann diese als Verkehrsweg und als Arbeitsplatz verwendet werden. Einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit ausschiebbarem und, durch die KRAUSE Trigon-Traverse, einzeln herausnehmbarem und nutzbarem Leiterenteil.

- + Stabile, holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
- + Hohe Standsicherheit durch integrierte Zug- und Drucksicherung
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- + Automatisch einrastender Sperrhebel (AutoSnap-System)
- + Extra breite Quertraverse für sicheren Stand
- + Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen im Stütz- und Steigteil
- + Komfortabler Übergang von Sprossen auf Stufen durch die innovative, blaue Sicherheits-Breitsprosse
- + Bequemer, sicherer Stand auf 80 mm tiefen profilierten Stufen im herausnehmbaren Leiterenteil, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen sichergestellt sind
- + Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)
- + Hochfeste, in Metalllaschen eingenähte Gurtbänder

Stufen-/Sprossenzahl			3 x 8	3 x 10	3 x 12	
1		A bis ca.	m	5,95	7,50	9,10
	B ca.	m	3,95	5,50	7,10	
	C ca.	m	5,20	6,90	8,60	
	D ca.	m	4,90	6,50	8,05	
2		A bis ca.	m	4,35	5,40	6,45
	B ca.	m	2,35	3,40	4,45	
	C ca.	m	3,80	4,90	6,05	
	D ca.	m	3,60	4,65	5,70	
3		A bis ca.	m	3,55	4,10	4,60
	B ca.	m	1,55	2,10	2,60	
	C ca.	m	2,40	2,95	3,55	
	D ca.	m	2,25	2,80	3,30	
4		A bis ca.	m	3,30	3,80	4,35
	B ca.	m	1,30	1,80	2,35	
	C ca.	m	2,40	2,95	3,55	
	D ca.	m	2,25	2,80	3,30	
5		C ca.	m	3,80	4,95	6,05
Traversenbreite ca.		m	1,00	1,25	1,25	
Produktgewicht ca.		kg	20,8	25,5	30,8	
	Breite (B) ca.	m	0,50	0,50	0,50	
	Tiefe (T) ca.	m	0,25	0,25	0,25	
	Länge (L) ca.	m	2,45	3,00	3,55	
Art.-No.			131652WT	131669WT	131676WT	
Aktionspreis zzgl. MwSt.			489,00	649,00	749,00	

Zu jeder STABLO[®] VielzweckLeiter +S erhalten Sie GRATIS eine praktische Werkzeugtasche.

Keine Barauszahlung möglich.



GRATIS



Aktionspreis
ab **489,00€**
zzgl. MwSt.



STABLO Professional Stehleiter mit R13-Stufen

Die robuste Aluminium-Stehleiter mit Multifunktionschale und Eimerhaken für den professionellen Einsatz – vor allem an rutschigen, schmierigen Arbeitsplätzen.

- + 80 mm tiefe R13-Stufen mit offenem Lochbild für einen sicheren Stand
- + Stabile Alu-Sicherheitsplattform aus Pressprofil mit rutschhemmender R13-Profilierung und beidseitigem Plattformheber
- + Kein Zusetzen der Profilierung durch Schmutz, Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Verunreinigungen durch die Löcher fallen
- + Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugablage und integriertem Eimerhaken
- + Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
- + Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlussstopfen
- + In Metallaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder ab 6 Stufen
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) gewährleisten einen sicheren Stand
- + Zusätzliche Eckverstreben an der unteren Stufe für mehr Stabilität

Stufenanzahl			4	5	6	7	8	10	12
1		A bis ca.	m 2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
		B ca.	m 0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2		C ca.	m 1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
		D ca.	m 1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Produktgewicht ca.		kg	7,2	8,0	9,2	10,6	11,4	14,0	16,0
		Breite (B) ca.	m 0,50	0,55	0,60	0,60	0,65	0,70	0,75
		Tiefe (T) ca.	m 0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
		Länge (L) ca.	m 1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Art.-Nr.			136022	136039	136046	136053	136060	136084	136107
Aktionspreis zzgl. MwSt.			155,00	166,00	199,00	249,00	269,00	319,00	375,00



Aktionspreis
ab **155,00€**
zzgl. MwSt.



STABLO[®] Professional Doppelleiter mit R13-Stufen



Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Stufen-Doppelleiter höchste Standsicherheit im täglichen, harten Arbeitseinsatz – vor allem an rutschigen, schmierigen Arbeitsplätzen.

- + 80 mm tiefe R13-Stufen mit offenem Lochbild für einen sicheren Stand.
- + Kein Zusetzen der Profilierung durch Schmutz, Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Verunreinigungen durch die Löcher fallen.
- + Hochfeste Aluminium-Gelenke
- + Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
- + Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- + Spreizsicherung durch verschraubte und austauschbare Gurte
- + Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
- + Zusätzliche Eckverstreben an den unteren Stufen für mehr Stabilität
- + Rutschhemmende, austauschbare Fußstopfen (SafetyCap)

Aktionspreis
ab **135,00€**
zzgl. MwSt.

Stufenanzahl			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
1	A bis ca.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
	B ca.	m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
2	C ca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
	D ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Produktgewicht ca.		kg	4,8	6,2	7,6	9,0	10,4	12,0	15,2	19,0
	Breite (B) ca.	m	0,50	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Länge (L) ca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
Art.-Nr.			136138	136145	136152	136169	136176	136183	136206	136220
Aktionspreis zzgl. MwSt.			135,00	155,00	175,00	219,00	245,00	289,00	345,00	415,00





Zu jeder MONTO®
Stufen-Stehleiter erhalten
Sie GRATIS einen System-Eimer
(Art.-Nr.: 200006)
Keine Barauszahlung möglich.

GRATIS +



MONTO® Stufen-Stehleiter Secury® mit MultiGrip System

Die praktische und vielfältige Stufen-Stehleiter mit nahezu unbegrenzten Ablagemöglichkeiten, Eimerhalterung und rutschhemmender Plattform.

- + Ergonomischer Sicherheitsbügel mit integrierten Kabelhaltern, 2 Eimeraufnahmen und umfangreicher Werkzeugaufnahme
- + Große, ausklappbare Ablageschale mit integrierter Eimeraufnahme für mehr Arbeitsfläche
- + Rutschhemmende, 100 mm tiefe, profilierte Stufen
- + Große, profilierte, rutschhemmende und bodenschonende Fußkappen
- + Geringer Platzbedarf, gut zu verstauen

Stufenanzahl			4	5	6	System-Eimer*
1		A bis ca.	m 2,85	3,05	3,25	-
		B ca.	m 0,85	1,05	1,25	-
2		C ca.	m 1,60	1,80	2,05	-
		D ca.	m 1,45	1,65	1,90	-
Produktgewicht ca.		kg	4,0	4,9	5,6	0,25
		Breite (B) ca.	m 0,45	0,50	0,50	0,30
		Tiefe (T) ca.	m 0,15	0,15	0,15	0,30
		Länge (L) ca.	m 1,60	1,85	2,10	0,20
Art.-Nr.			126528ME	126535ME	126542ME	200006
Aktionspreis zzgl. MwSt.			97,00	112,00	125,00	Gratis




Aktionspreis
ab **97,00€**
zzgl. MwSt.



STABILO® Alu-Fahrgerüst Serie 50

Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit doppelter Arbeitsfläche.

- + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
- + Arbeitshöhe bis zu 14,40 m
- + Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System® vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- + Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System® gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengeklappt werden
- + Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems® sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- + Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- + Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- + Stabile Stahlfahrtraversen sorgen für sicheren Stand (ab Arbeitshöhe 4,40 m)
- + Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 150 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 220 – 335 mm)
- + Die große Standfläche bietet viel Platz für Personal und Material
- + Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshöhe von 6,40 m auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität in großen Höhen
- + Feldlängen: 2,00 m und 2,50 m
- + Gerüstfeldbreite: 1,50 m

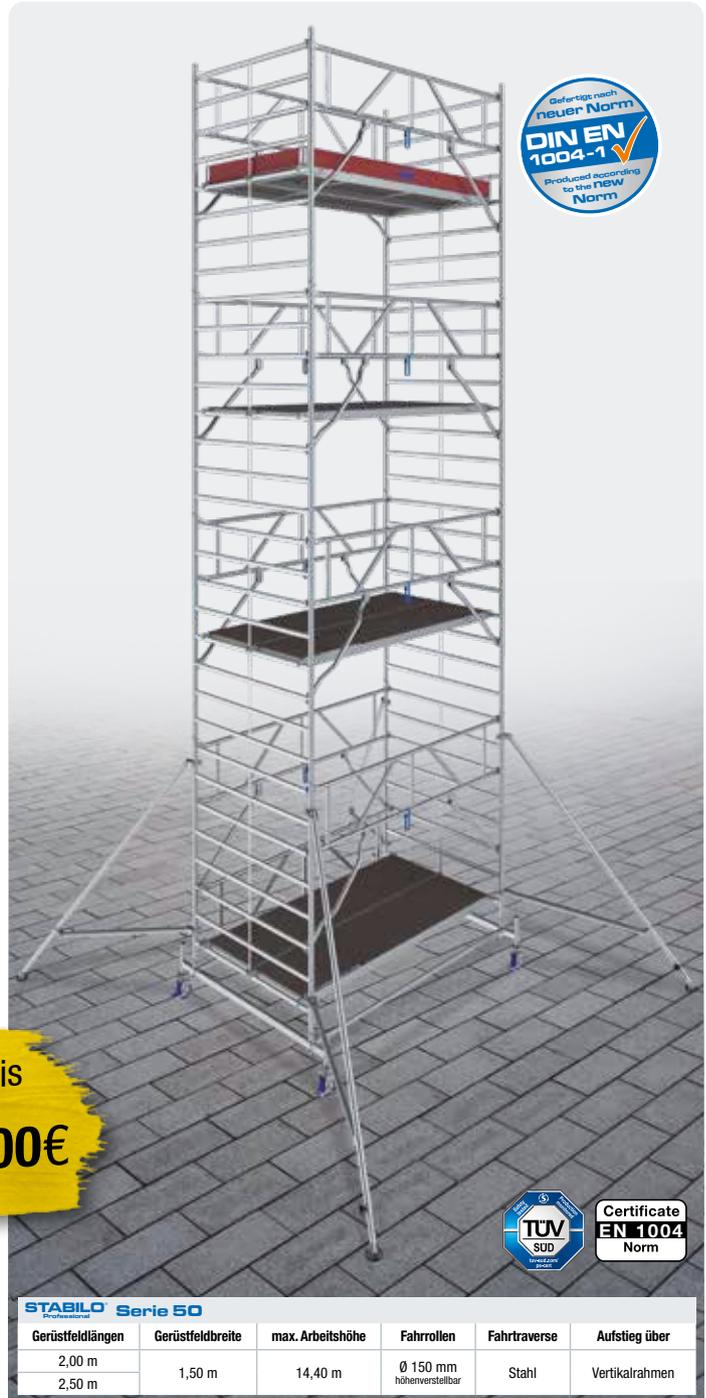

45% **schnellerer Aufbau!**
Aufbauzeit ca. 45% schneller als mit dem alten System

Aktionspreis ab 1.015,00€
zzgl. MwSt.

Gerüstfeldlängen	Gerüstfeldbreite	max. Arbeitshöhe	Fahrrollen	Fahrtraverse	Aufstieg über
2,00 m	1,50 m	14,40 m	Ø 150 mm höhenverstellbar	Stahl	Vertikalrahmen
2,50 m					

Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 1,50 m

	A bis ca.	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
B ca.	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
C ca.	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	
Grundfläche max.	m	2,20 x 1,65	2,20 x 2,00	2,20 x 2,00	3,85 x 4,60									
Gewicht	kg	72,5	140,0	192,5	230,0	282,5	294,0	346,5	358,0	411,0	422,5	475,0	486,5	
Art.-No.		781017	781024	781031	781048	781055	781062	781079	781086	781093	781109	781116	781123	
Aktionspreis zzgl. MwSt.	€	1.015,00	1.705,00	2.355,00	2.879,00	3.655,00	3.879,00	4.510,00	4.735,00	5.510,00	5.735,00	6.365,00	6.590,00	

Gerüstfeldlänge: 2,50 m – Gerüstfeldbreite: 1,50 m

	A bis ca.	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
B ca.	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
C ca.	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	
Grundfläche max.	m	2,70 x 1,65	2,70 x 2,00	2,70 x 2,00	4,35 x 4,60									
Gewicht	kg	80,00	153,5	212,5	251,5	310,5	323,5	382,5	395,5	455,0	468,0	527,0	540,0	
Art.-No.		782014	782021	782038	782045	782052	782069	782076	782083	782090	782106	782113	782120	
Aktionspreis zzgl. MwSt.	€	1.105,00	1.835,00	2.535,00	3.075,00	3.925,00	4.165,00	4.849,00	5.085,00	5.939,00	6.175,00	6.845,00	7.095,00	